

РЕШЕНИЯ HUMAN CENTRIC
SOLUTIONS –
СПРОЕКТИРОВАНЫ РАДИ ПРОСТОТЫ



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СЕРИЯ ALICE

ESYLUX.



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ
СТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ.

СЕРИЯ ALICE.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СЕРИЯ ALICE

ESYLUX•

- Решение для всех пожеланий клиента и вариантов установки
- Сниженная стоимость монтажа и эксплуатации
- Несколько вариантов управления: 230V, 1-10V (DIM), DALI
- Высокий коэффициент цветопередачи > 85! Вы видите комнату в правильном цвете
- Опциональное системное решение ESYLUX: интегрированное управление освещенностью – вы получаете столько света, сколько вам необходимо



AUSFÜHRUNG:



Korpus: weiß

- Diffusor Cristal: UGR $\leq$ 19
- mit und ohne Bewegungsmelder



AUSFÜHRUNG:




Korpus: weiß

- Diffusor Milky: UGR $\leq$ 19
- mit und ohne Bewegungsmelder

ESYLUX LightControl

- Quadro-Sets простое монтажное решение
- Plug & Play за счет коннектора RJ45
- Только один прибор нуждается в 230V подключении
- Встроенный датчик присутствия
- Встроенное управление яркостью (опциональное управление каждым отдельным светильником)

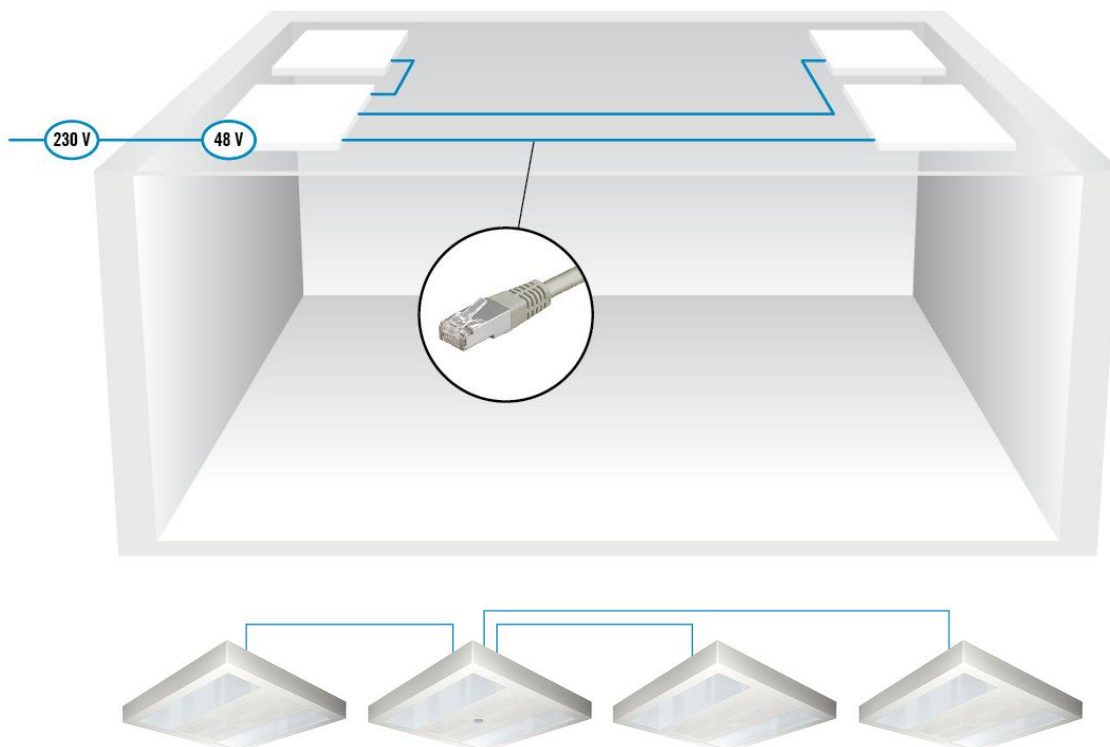

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
СЕРИЯ NOVA

ESYLUX•



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ
ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

СЕРИЯ NOVA

NOVA

- Светильники используются только для подвесных потолков (Армстронг или гипсокартон) в двух стандартных размерах: 600х600мм и 625х625мм
- Два типа рассеивателя: молочный и кристаллический
- Отличное качество освещения для офисов, соответствует требованиям стандарта EN 12464-1
- Легко монтируется, оптимизировано специально для подвесных потолков
- В комплект входят балласты (ВКЛ/ВЫКЛ, диммирование по 1-10V, DALI)
- Выработка ресурса 50.000h L80 B50
Отличное качество освещения и высокая эффективность (до 110лм/Вт)



Рассеиватель:
Опал/Молочный



Рассеиватель:
Кристаллический

Плюсы

- Простой монтаж, корпус создан специально для монтажа в подвесные потолки 600x600 и 625x625 мм панели
- Достаточно место для подключения кабеля,
- Простое подключение к терминалам (2.5mm²)
- Балласт/драйвер (все версии) уже в комплекте



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ СЕРИЯ NOVA

ESYLUX•

Фото монтажа первых образцов NOVA



Что такое технология Human Centric?

Учитывающие состояние человека
световые решения с соответствующими
естественному освещению параметрами





**ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
PRANA+**

ESYLUX.

СВЕТ И ДИЗАЙН.
СЕРИЯ PRANA+



ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
PRANA+

ESYLUX•




PRANA+



Хром



Черный

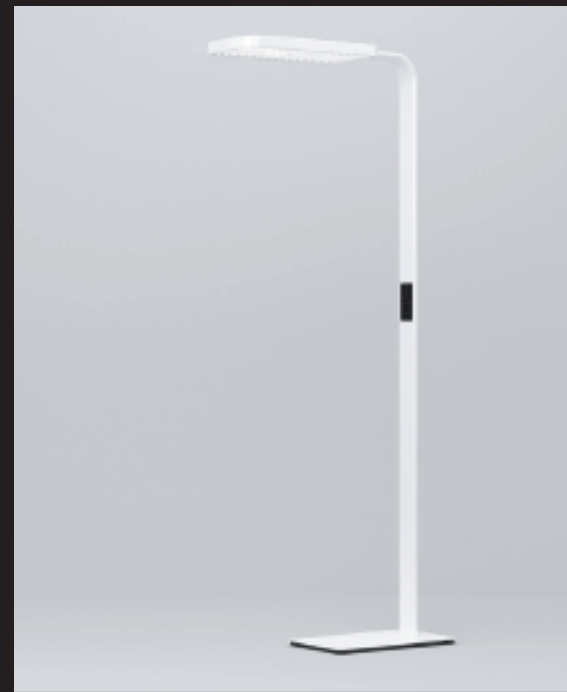

Белый

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ PRANA+

ESYLUX•




1. Оптимальная установка рядом с любым письменным столом
2. Два независимо настраиваемых источника света
3. Индивидуальная настройка света в соответствии со регионом, освещенностью, временем и пожеланиями
4. Удобная регулировка с помощью встроенной панели управления или смартфона, планшета или ПК.
5. Использование беспроводной сети для координации нескольких светильников
6. Датчик присутствия и движения




**SYMBI
LOGIC**

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ PRANA+

ESYLUX•

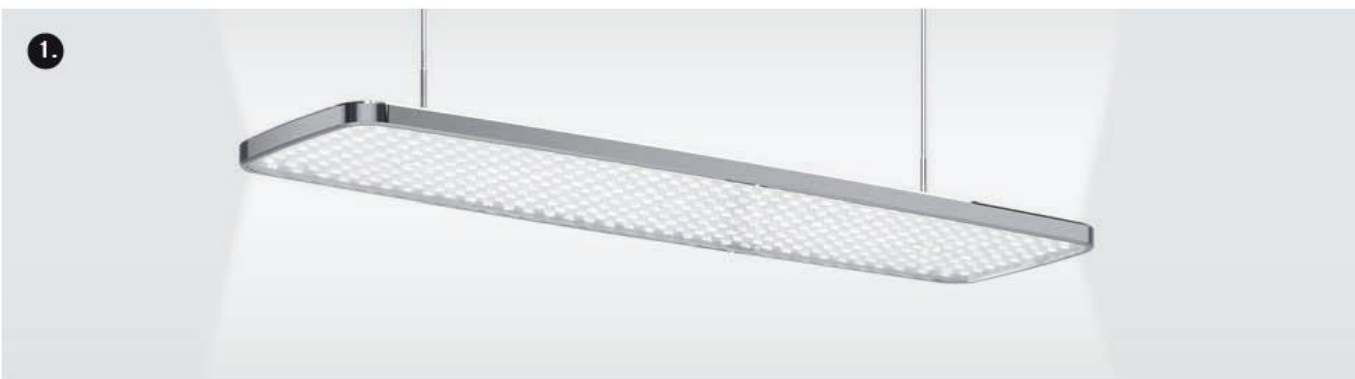

1. Два независимо настраиваемых источника света
2. Отсутствие бликов для решения особенных светотехнических задач
3. Потайное кабельное подключение

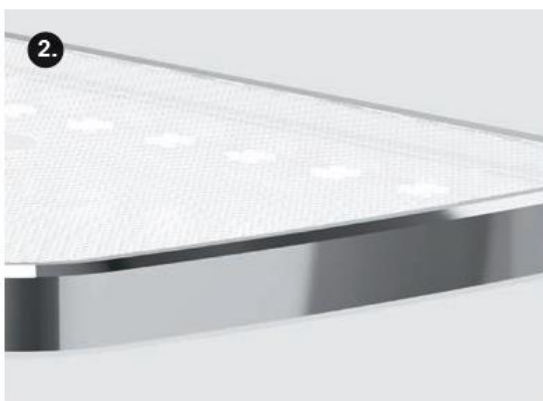

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ALICE QUADRO-SET

ESYLUX.



БИОДИНАМИЧЕСКАЯ
PLUG-N-PLAY СИСТЕМА

QUADRO-SET
СЕРИЯ ALICE

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ALICE QUADRO-SET

ESYLUX.


- 4 светильника как одномоментно устанавливаемое комплектное решение
- Master-Slave-концепция
- Plug & Play с помощью RJ45-коннекторов
- Встроенный датчик присутствия
- Опциональное индивидуальное управление каждым светильником
- Опциональная технология SymbiLogic
- Вход для ручного управления кнопками
- Встроенный контроллер DALI
- Простые настройки по протоколу Bluetooth
- Простое расширение, в том числе и для управления системами ОВК



3000 K	4000 K	Tunable White
30 W	30 W	30 W
Konstandlichtregelung	Konstandlichtregelung	-
-	-	SYMBI LOGIC

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ NOVA & ALICE QUADRO-SETS (SYMBILOGIC)

ESYLUX.

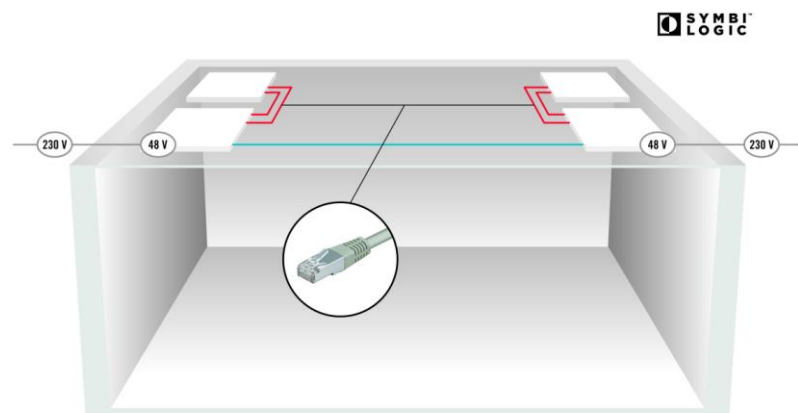

**SYMBI
LOGIC**™

ПРИМЕР УСТАНОВКИ КОМПЛЕКТОВ NOVA & ALICE QUADRO-SET С ТЕХНОЛОГИЕЙ SYMBILOGIC В ОДНОМ КАБИНЕТЕ

Дополнительно в каждый светильник можно встроить отдельный сенсор освещенности для калибровки освещенности под каждым светильником.

Управление светильниками происходит по шине DALI. Мы можем подключить к ней DALI-реле, которые будут получать команды из сети и управлять дополнительными устройствами (отдельные светильники, жалюзи, вентиляция и др.).

— RJ45
— DALI
— 230V

Спасибо за внимание!

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17, оф. 541
Москва | Россия

t: +7 495 782 7240

m: +7 926 888 0850

www.esylux.ru