

ADVANTECH

Enabling an Intelligent Planet

Новости систем управления производства Advantech

Александр Барон
ПРОСОФТ



ADVANTECH

Enabling an Intelligent Planet

Новые модульные ПК UNO-2000



UNO-2000 модульный ПК-«трансформер»

С помощью модульной архитектуры и технологии iDoor ПК серии UNO-2000 легко адаптируются под конкретную задачу.

- Компактный размер базового блока
- Расширяемые с помощью модулей iDoor



«Микро»

UNO-2271G Series



«Мини»

UNO-2372G Series



«Стандарт»

UNO-2484G Series

Зачем вообще нужна модульность?



Затраты

Более 30% функций миниПК обычно не используются.



Оптимизация склада

Производителю и Дистрибьюторам приходится держать на складе большую линейку продукции



Специфика

Сложно подобрать ПК который подходит по всем требованиям различных отраслей



Специальные изделия

Кроме требований отраслевых бывают и специфические требования конкретного проекта

Что нового в линейке UNO-2000



NEW

2018.DEC

UNO-2271G-E

Dual Core Intel® Atom™ E3825

UNO-2372G-J

Intel® Celeron® J1900 Quad-Core

UNO-2484G-7

7th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3

ADVANTECH

Соберите свою версию UNO-2000

Шаг.1 Выберите базовую модель



«Микро»

UNO-2271G Series

- Intel® Atom™ E3815/3825 Processor with 4GB DDR3L onboard Memory
- 2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI, Option 2 x RS-232/422/485 or 3 x USB2.0
- 100(W) x 70(D) x 30(H) mm



«Мини»

UNO-2372G Series

- Intel Atom E3845/Celeron® J1900 Quad-Core Processors with 4G DDR3L Memory
- 2 x GbE, 4 x USB, 4 x RS-232/422/485, 1 x HDMI, 1 x DP
- 150(W) x 105(D) x 35(H) mm



«Стандарт»

UNO-2484G Series

- Intel® Core™ i7/i5/i3 Processor with 8GB DDR4 built-in Memory
- 4 x GbE, 4 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x DP (4K), 4 x RS232/422/485
- 200(W) x 140(D) x 40(H) mm

Соберите свою версию UNO-2000

Шаг.2 Выберите шасси расширения (если необходимо)



UNO-2271G



UNO-2271G-EKAE

1 x iDoor модуль



UNO-2372G



UNO-2372G-EKAE

2 x iDoor модуля



UNO-2484G



UNO-2484G-EKAE

4 x iDoor модуля

Соберите свою версию UNO-2000

Шаг.3 Выберите требуемый модуль iDoor



UNO-2271G Series



UNO-2372G Series



UNO-2484G Series

iDoor модули

I/O, LAN, COM



Беспроводная связь



Полевые шины



ADVANTECH

Преконфигурированные UNO-2000

Основано на статистике запросов и заказов



3 USB
UNO-2271G-E022AE



2 COM
UNO-2271G-E023AE



Набор разных I/O
UNO-2484G-6732UAE



7 дисплеев
UNO-2484G-6732H5AE

Кастомизация под заказчика



ADVANTECH

UNO-2271G TTX и конфигурирование



UNO-2271G-E21BE/ UNO-2271G-E021AE

ЦПУ/ Память	Intel Atom E3815 1.46Ghz/ E3825 1.33Ghz
	4 GB Embedded DDR3L (built-in)
Диск	eMMC 32G 1 x mSATA (share with mPCIe)
Расширение	1x Mini-PCIe
Периферия	1x USB3.0 2x GbE (2x RJ45) 1x HDMI
	(Optional 2 x COM: UNO-2271G- E23/E023 series ; 3 x USB: UNO-2271G-E22/E022 series)
iDoor	Yes (w/Extension Kit UNO-2271G- EKAE)
Монтаж	Stand mount (Optional VESA/DIN-rail/Pole mount)
Габариты	100x70x30mm
Температура	0~50°C

Configuration Selection

1



UNO-2271G-E21BE/
UNO-2271G-E021AE



UNO-2271G-EKAE




iDoor

2



UNO-2271G-E22BE
UNO-2271G-E022AE



UNO-2271G-EKAE*



iDoor

3



UNO-2271G-E23BE
UNO-2271G-E023AE



UNO-2271G-EKAE*



iDoor

*Адаптер и винты нужны для 3го этажа.

(1* 1960085366N001 , 2* 1930001361, 3* 1930005021)

ADVANTECH

UNO-2372G TTX и конфигурирование



	UNO-2372G-E021AE/ UNO-2372G-J021AE
ЦПУ/ Память	Intel Atom E3845 1.91Ghz/ Celeron J1900 2.0Ghz 4 GB Embedded DDR3L (built-in)
Диск	1 x mSATA (shared w/mPCIe) 1 x 2.5" SSD/HDD
Расширение	2 x Mini-PCIe
Периферия	1x USB3.0 3x USB2.0 2x GbE (2x RJ45) 1x HDMI (lockable) 1x DP 4x RS-232/422/485
iDoor	Yes (w/Extension Kit UNO-2372G-EKAE)
Монтаж	Stand Mount (Optional VESA/DIN-rail mount)
Габариты	150x105x35mm
Oper temp.	-20~60°C

Configuration Selection



UNO-2372G-EKAE



iDoor

UNO-2484G TTX и конфигурирование



UNO-2484G-6731AE/UNO-2484G-7731AE
UNO-2484G-6531AE/UNO-2484G-7731AE
UNO-2484G-6331AE/UNO-2484G-7331AE

CPU/ Memory	Intel Core i7-6600U/7700U Intel Core i5-6300U/7300U Intel Core i3-6100U/7100U
	8 GB Embedded DDR3L (built-in)
Storage	1 x mSATA (shared with mPCIe) 2 x 2.5" SSD/HDD
Expansion slot	1x Mini-PCIe
Full Lockable I/O Support	4x USB3.0 4x GbE 1x HDMI 1x DP 4x RS-232/422/485
iDoor Support	Yes (w/Extension Kit UNO-2483G-EKAE)
Mounting	Stand Mount (Optional VESA/DIN-rail mount)
Dimension	200x140x40mm
Температура	-20~60°C

1



UNO-2484G-EKAE



iDoor

2



UNO-2484G-S2AE
Быстросъемные диски HDD/SSD

3



UNO-2484G-PCIEAE
1 x слот PCIe x4

ADVANTECH

ADVANTECH

Enabling an Intelligent Planet

PAC контроллер WISE-5000



Industry 4.0 – платформа WISE-5000

«Открытая»

«Стандартная»

«Компактная»



WISE-5000: Интеграция беспроводных технологий, граничных вычислений сбора данных и управления

ADVANTECH

WISE-5000

Требования «Индустрии 4.0»



Совместимость



Прогностическое
техобслуживание



Промышленные
применения



Распределенная
периферия



Управление
перемещением и
машинное зрение

Полевые шины

Высокоскоростные I/O
Различные ЦПУ

Поддержка
EtherCAT I/O

Проводные и
беспроводные
подключения

Поддержка высокоскоростных
каналов для машинного зрения



Открытая модульная платформа со
стандартными интерфейсами

- Встраиваемый ПК
- Граничные вычисления
- Беспроводная связь
- Высокая скорость сбора данных и вычислений

Industrial IoT применения



IoT
Sensing



Intelligent
System



Intelligent
Motion & Vision



Intelligent
Communication




Automation
Computing

ADVANTECH

Машинное зрение/Управление перемещением

Зрение

USB3.0 x 4



PoE (GbE) x2

DI / DO / AI / AO
Входы событий,
управляющие выходы



ПО сторонних производителей

HALCON



Windows 7/10

Перемещение

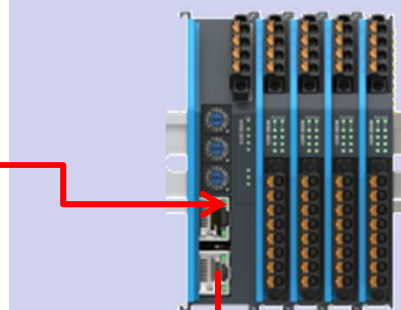

Ether**CAT**®

“M2I” / Предиктивное ТО

ПО Advantech и стороннее ПО



WebAccess/MCM



Windows 7/10

Модуль
беспроводной
связи

Модуль
хранения
данных



Местные входы/
Местные выходы


Удаленные
Входы/выходы

Специализированные входы
до 50КГц / канал

Тензомост



Термопара



Термо сопротивление



Датчик вибрации




Микрофон




WISE-5580

Встраиваемая система. Мост между ИТ и АСУ

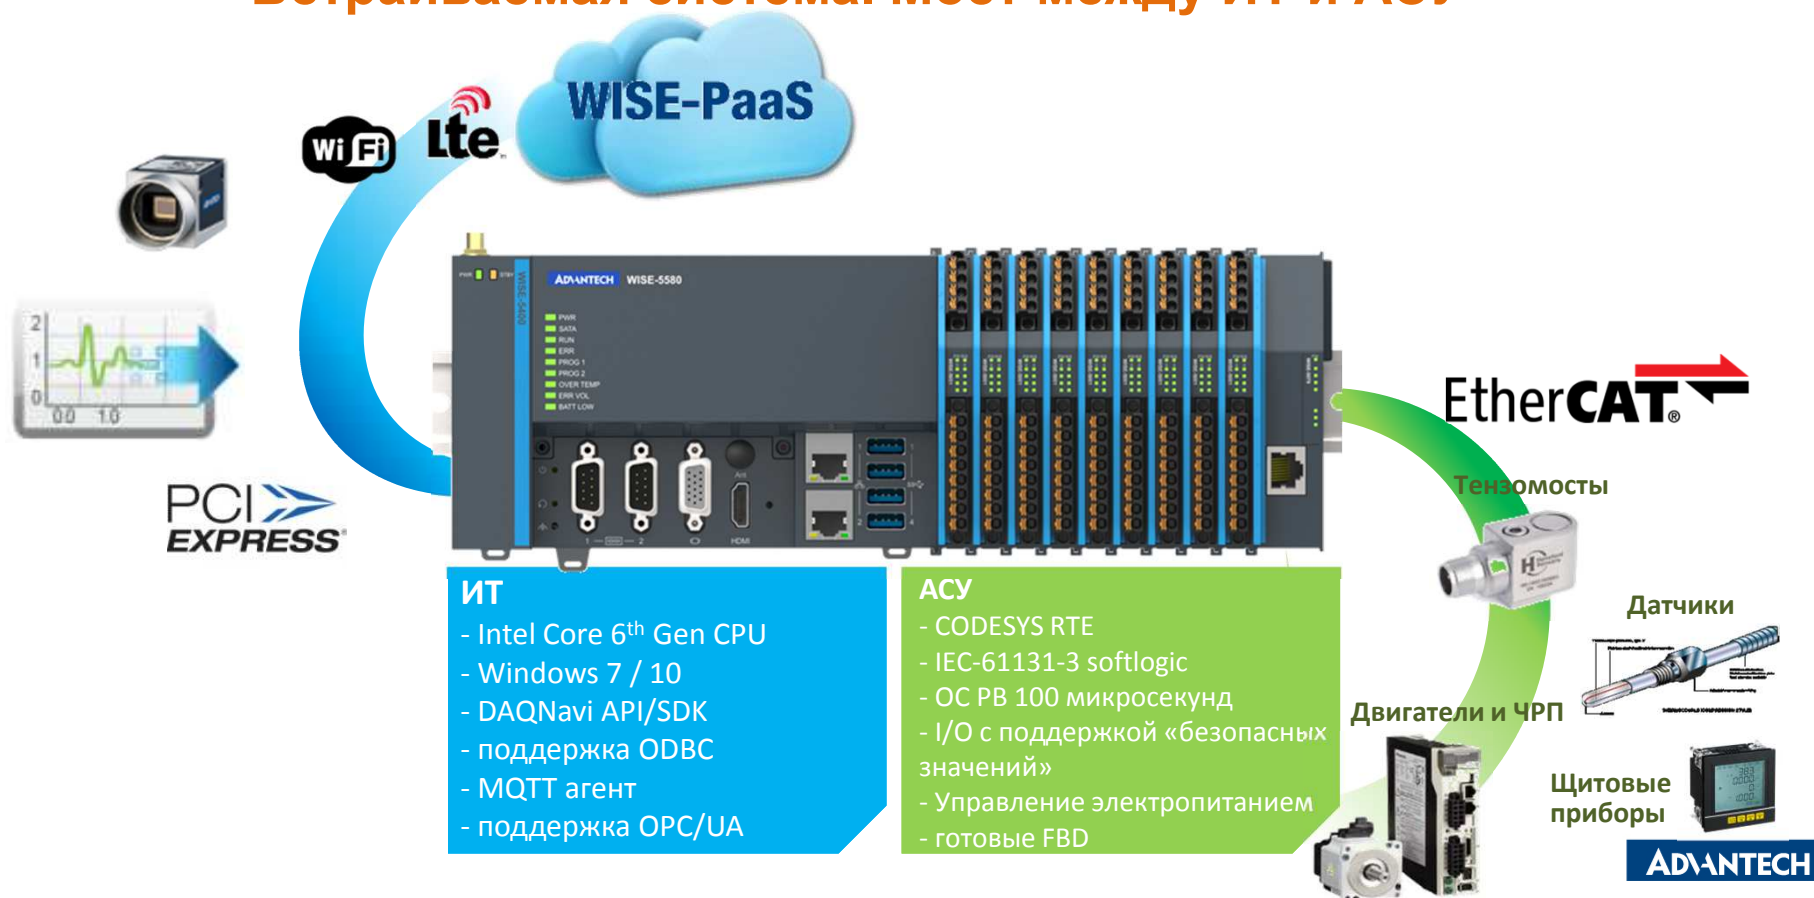

WISE-5580

Малый габарит, большая мощность, монтаж на DIN-рейку

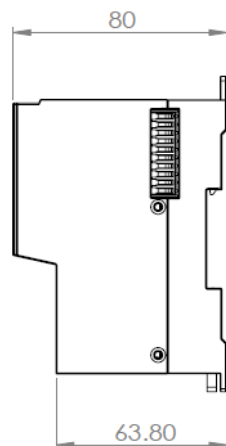


Удобство кабельного подключения



Размер 2 x ADAM вмещает Core i7 двух ядерный CPU и 32Гб DDR4 ОЗУ с пассивным охлаждением

Небольшая высота и крепление DIN

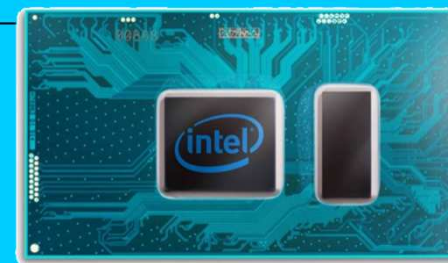

Intel Skylake U ЦПУ :

Core i7 6600U 2.6 ГГц
Core i5 6300U 2.4 ГГц
Celeron 3955U 2.0 ГГц


ADVANTECH

WISE-5580

Архитектура и внешний вид



WISE-5000, модули EtherCAT

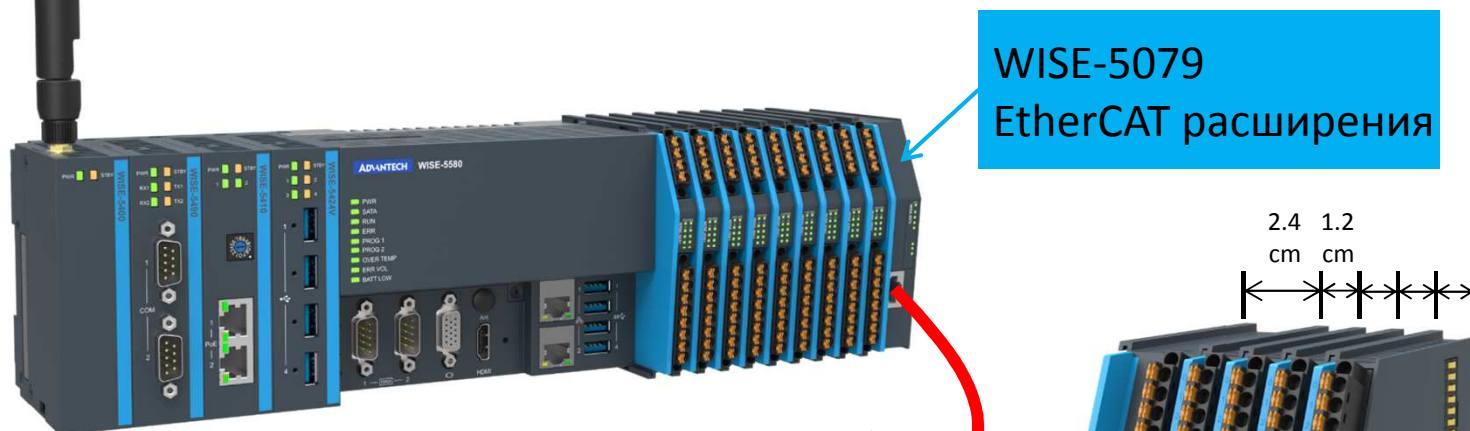

WISE-5079
EtherCAT расширения

EtherCAT®

2.4 1.2
cm cm

Diagram showing the dimensions of the EtherCAT modules: 2.4 cm and 1.2 cm.

WISE-5074
EtherCAT каплер



макс. 128
каналов на
12см

ADVANTECH

WISE-5000 и APAX-5000

Автоматизация производства

- Отслеживаемость продукции
- Быстрая обратная связь по качеству



* Использование Intel i210 LAN чипа

Автоматизация станочного парка

- Совместимость разнородного оборудования
- Предиктивный анализ и ТО



EtherIO шина (APAX bus)

- ✓ **1мсек РВ**
- ✓ Высокая плотность IO
- ✓ Горячая замена




EtherCAT Bus

- ✓ **100 мсек РВ**
- ✓ Компактный размер
- ✓ Быстрая шина



ADVANTECH

WISE-5000 план по выпуску

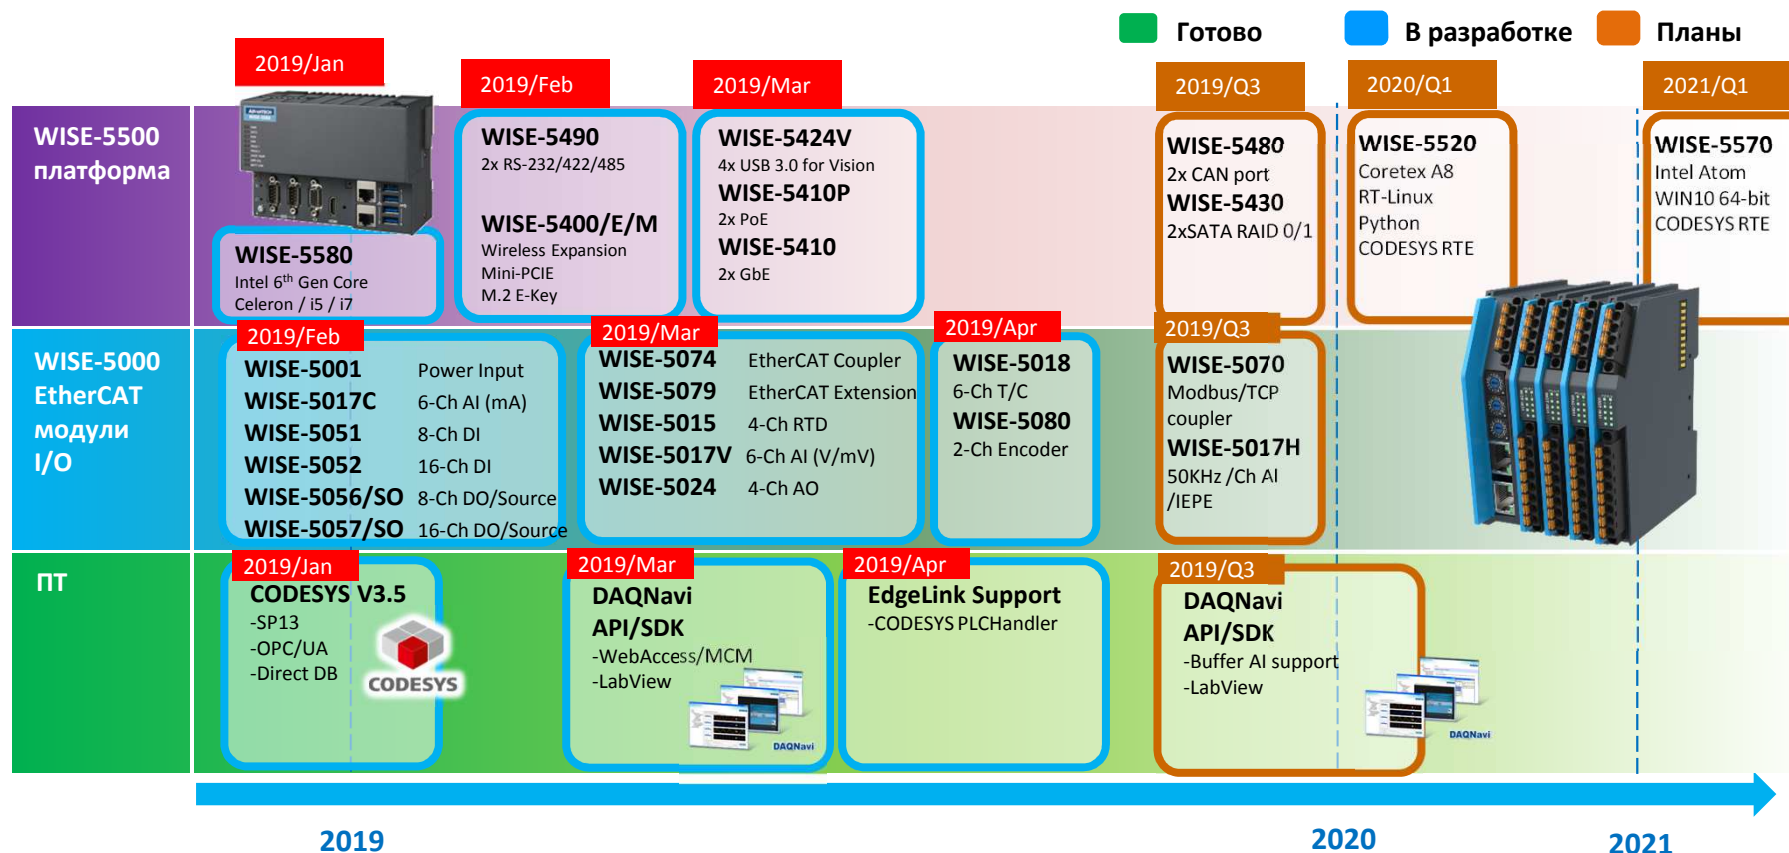

ADVANTECH


Enabling an Intelligent Planet

ADAM-6700



Задачи ИТ и АСУ в эпоху IoT

Процессинг данных в АСУ

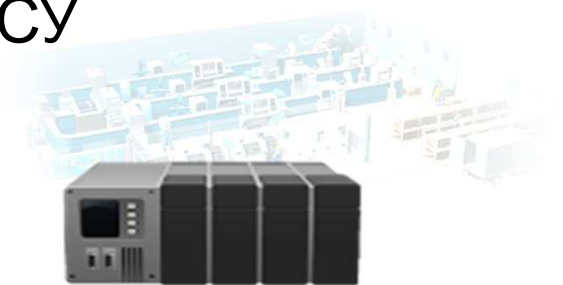

- Локальные переменные
- Не требуется кибер безопасность
- Языки ПЛК (Ladder, FB, ST...)
- Специфические компиляторы
- Функционал зависит от компилятора

Процессинг данных ИТ



- Глобальные переменные и данные
- Кодировка данных
- IT языки и компиляторы (JavaScript)
- Легкость разработки, графические среды, кроссплатформенность
- Открытые среды разработки




ADAM-6700 шлюз с функциями управления

Сбор данных

Анализ данных/
Логические правила

Облака/Доступ к БД

Компактный
размер

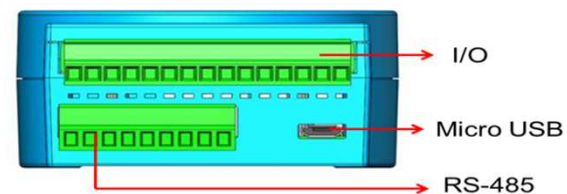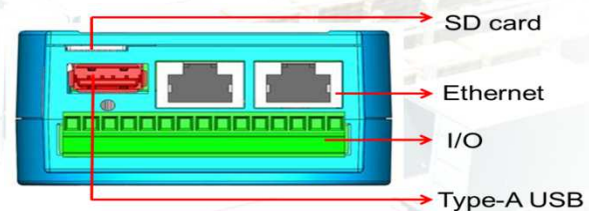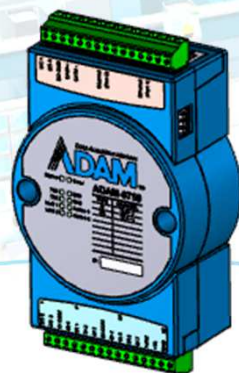


Enabling an Intelligent Planet

ADVANTECH

ADAM-6700 Линейка модулей

		ADAM-6717	ADAM-6750	ADAM-6718	ADAM-6715	ADAM-6724	ADAM-6717UH
I/O	Термосопротивл.				6		
	Аналоговый вход	8				3	8
	Термопара			7			
	Дискетный вход	4	12	7	4	6	4
	Дискретный выход	5	12	4	4	5	5
	Аналоговый выход					3	
Коммуни- кации	LAN	2	2	2	2	2	2
	RS-485	2	2	2	2	2	2
	USB	2	2	2	2	2	2
General	ЦПУ	ARM Cortex-A8 32-Bit 1GHz					
	Память	NAND flash 512MB					
	ОЗУ	DDR3 512MB					
	Внешний носитель	Micro SD					
	Питание	10~30VDC					
	Программирование	Node-red, Javascript, C for Linux					

Сценарий использования ADAM-6700

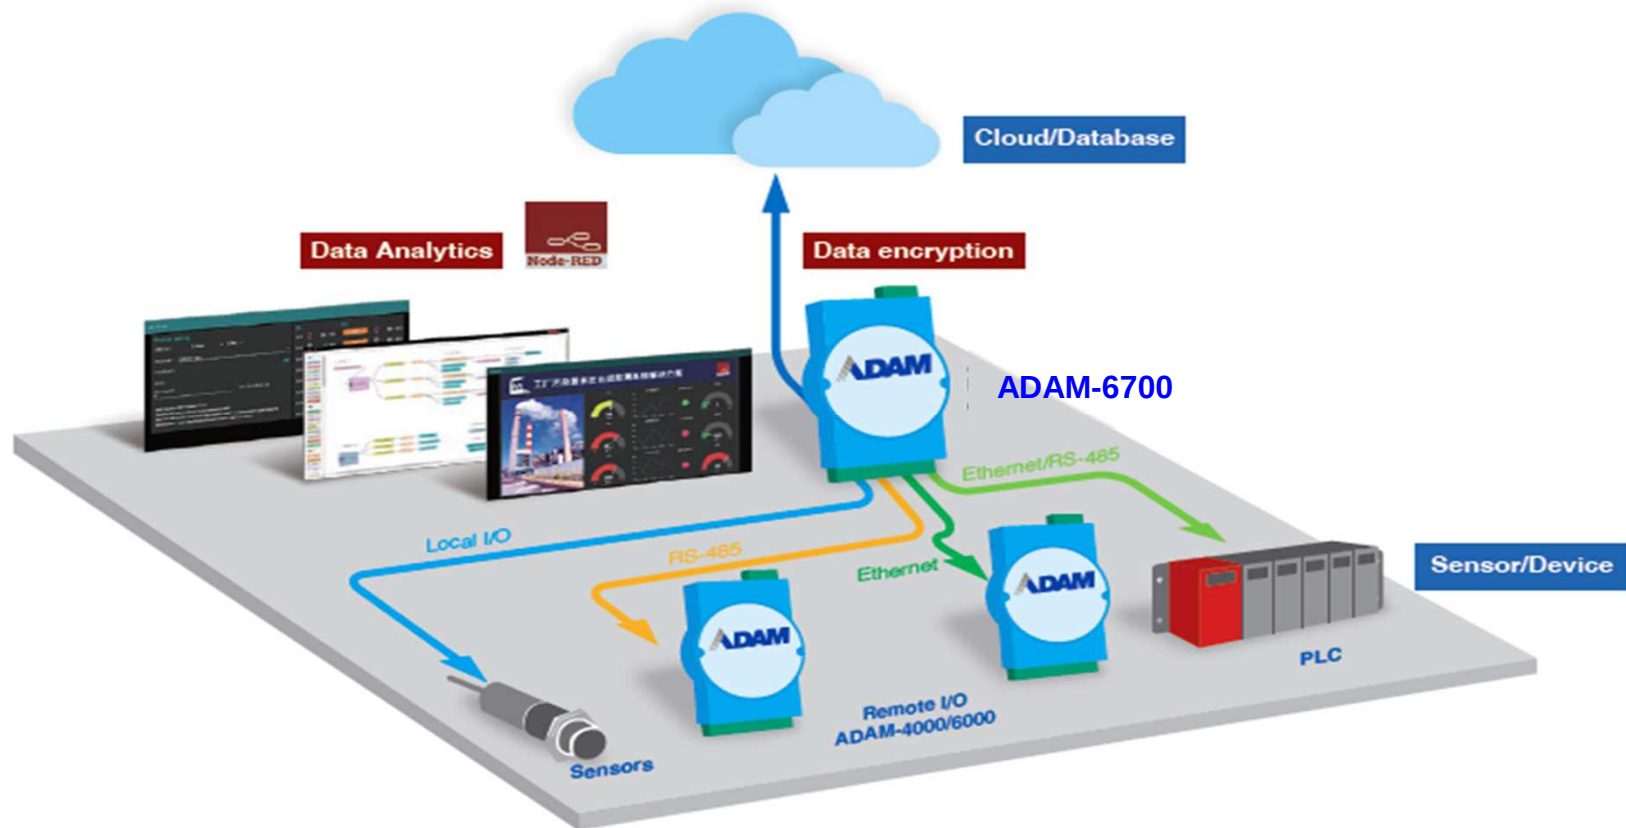

Enabling an Intelligent Planet

ADVANTECH

Компактный шлюз передачи данных

Эффективная передача данных в облако

ADAM-6700 Series



- Обновлена только важных данных – снижение объема трафика
- Готовое решение — снижение стоимости интеграции
- Защита шифрованием
- Простое программирование в Node-red – графический интерфейс

Enabling an Intelligent Planet

ADVANTECH

Мониторинг старого оборудования и станков

Что может ADAM-6700

- Сбор телеметрии и параметров станка
- Сигнализация тревоги и локальное управление
- Отправка данных в облако
- Node-red для программирования и визуализации

Преимущества ADAM-6700

- Быстрое оповещение всех уровней сервиса и менеджмента
- Управление выводом системы в безопасное состояние



Enabling an Intelligent Planet

ADVANTECH


Телеметрия в датацентре и серверной

Что может ADAM-6700


- Мониторинг показателей температуры влажности и показателей оборудования
- Отправка данных в СУБД
- Отправка сигналов тревоги при ненормальной ситуации и управление.

Преимущества ADAM-6700

- Простая связь с ИТ и СУБД
- Прост в программировании

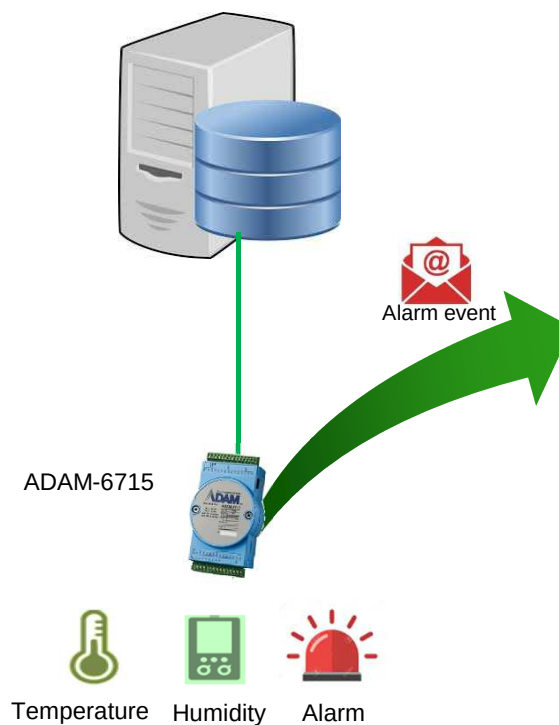

ADAM-6700 План по выпуску

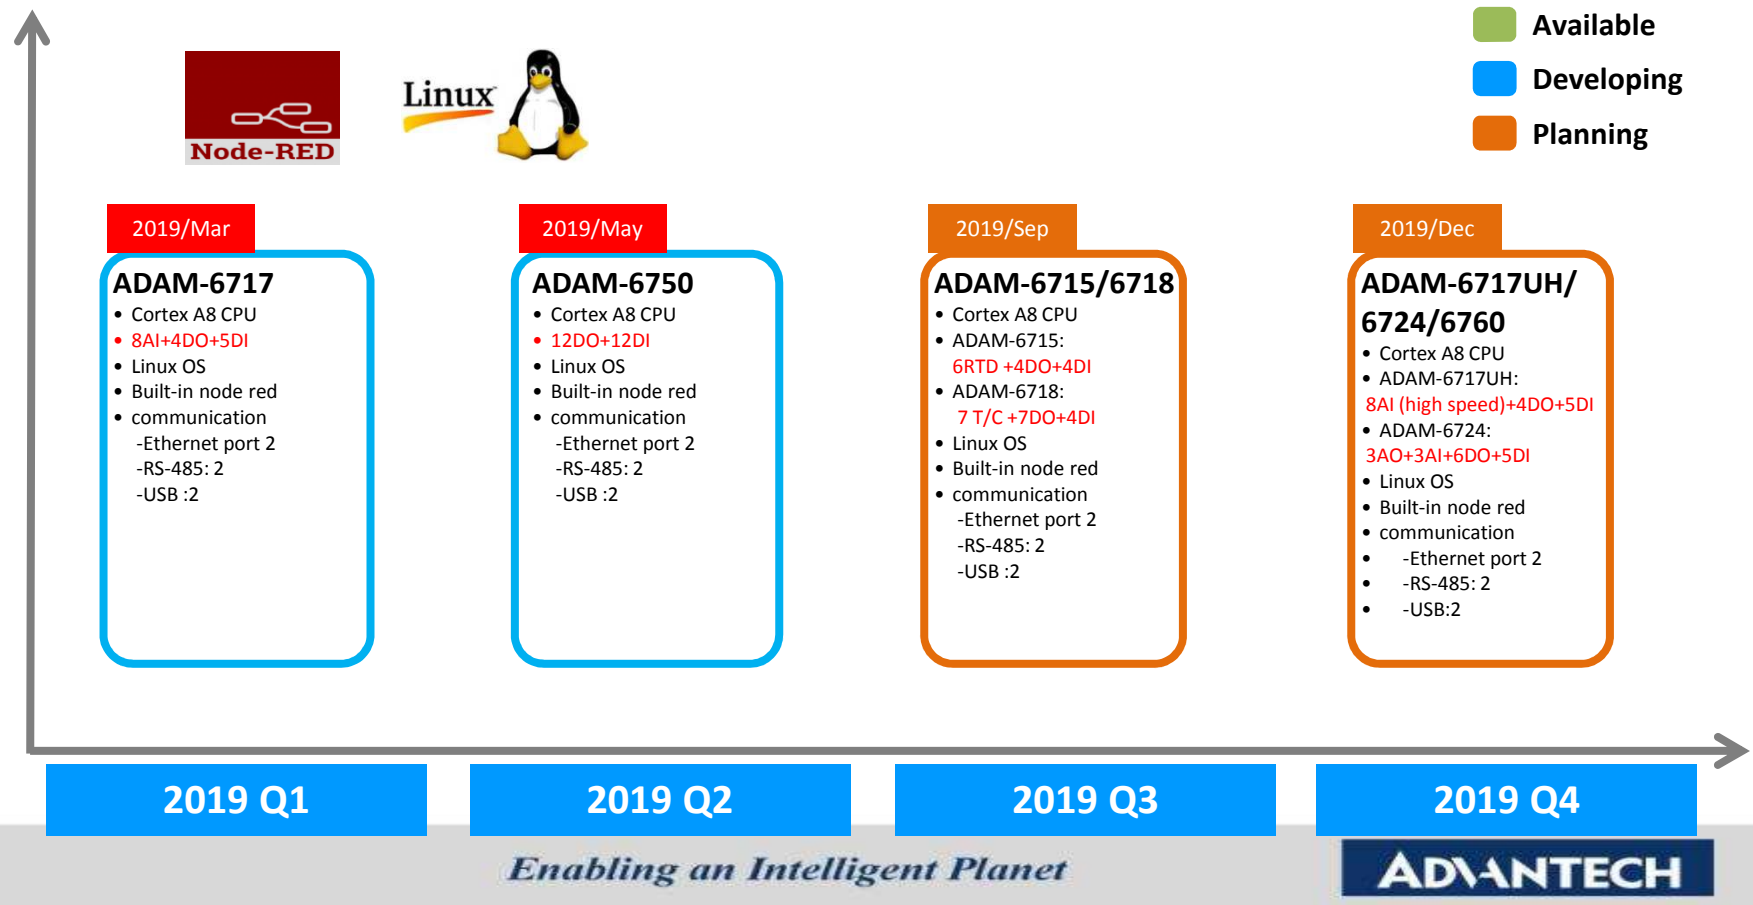

*Go Together,
We Go Far and Grow Big*

